
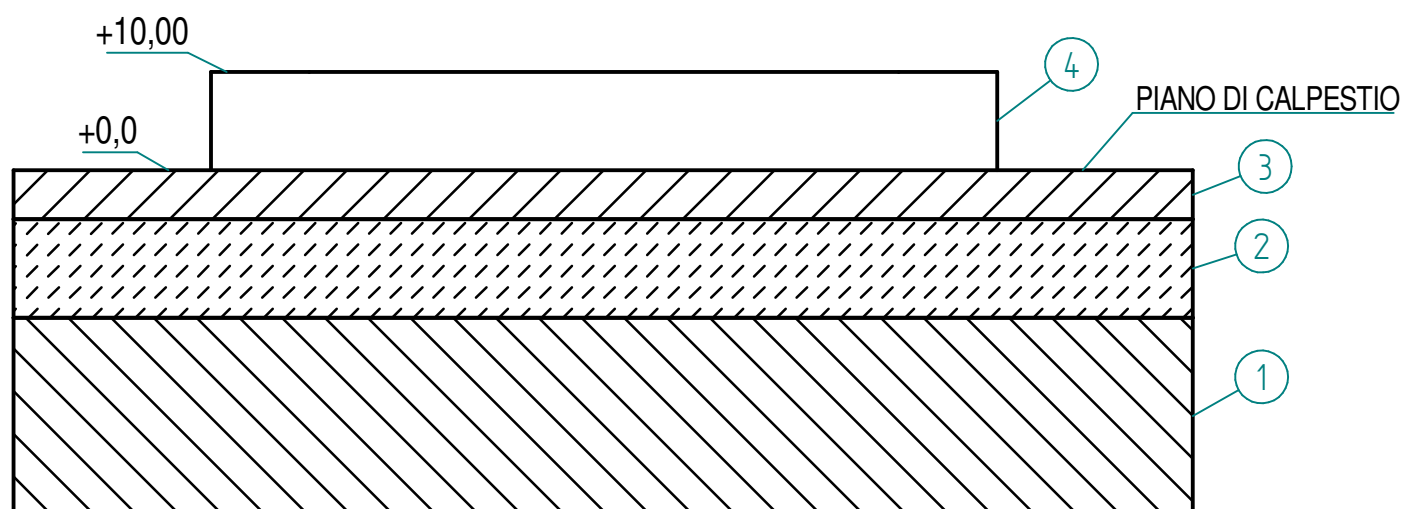


A.D. PRODUZIONE SRL
 +39 02 33 50 24 97
 info@adproduzione.it
 www.adproduzione.com

LAVATAPPETI - mod. LT - LT-B - LT-ECO

Unità di misura: cm

— — — — — INGOMBRO MACCHINA

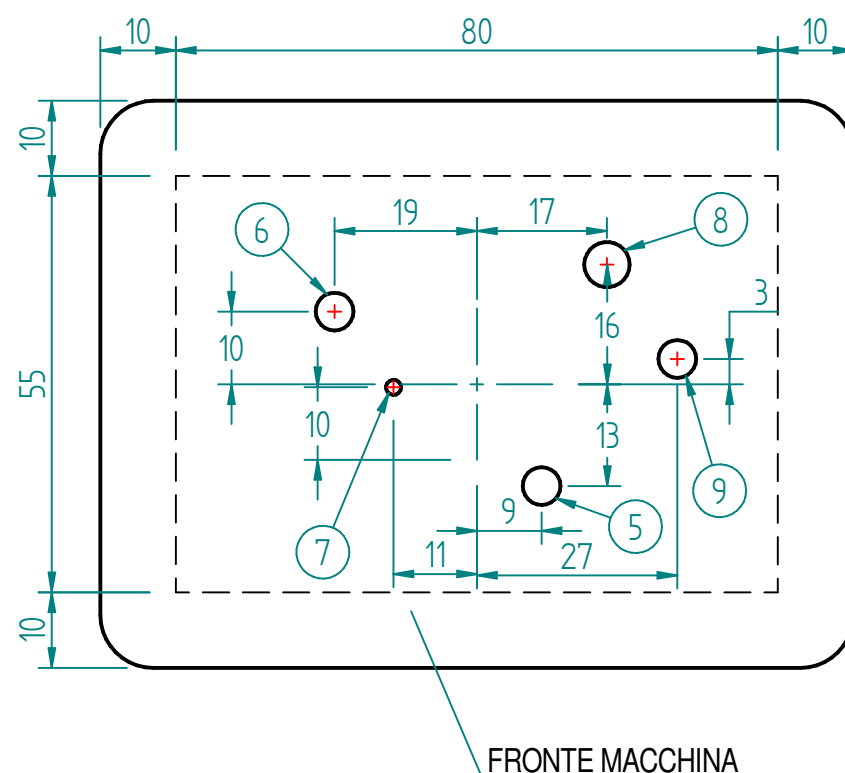

ESEMPIO DI OPERE MURARIE

PER LE SPECIFICHE CHIEDERE AL PROPRIO PROFESSIONISTA EDILE

- 1) Sabbia lavata
- 2) Magrone - Spessore 10 cm con rete elettrosaldata diam.5 mm
- 3) Piano calpestabile - Pavimentazione come vostro piazzale
- 4) cls r' ck 250kg/cm²
- 5) Obbligo di messa a terra - Punto di connessione di terra della struttura (la corda deve fuoriuscire di 1 metro dalla pavimentazione)
- 6) Tubo diametro 50 mm p.v.c. per passaggio cavo elettrico tipo: 3P+N+T sez 2,5 mm = mod. LT 400 - LT 400-B - LT 400-ECO
P+N+T sez 2,5 mm = mod. LT 230 - LT 230-B - LT 230-ECO
(il cavo deve fuoriuscire di minimo 1 m per il collegamento elettrico)
- 7) Tubo 1/2" con valvola a saracinesca - Arrivo acqua dalla rete min. 3 bar
- 8) Tubo di scarico acqua diametro 60 mm p.v.c. (prevedere la pendenza del tubo per favorire lo scarico dell'acqua)
- 9) Tubo per aspira gettoni (optional)

ATTENZIONE

- Interventi da verificare in base alle condizioni geotecniche del terreno.
- I collegamenti elettrici eseguiti durante l'installazione dovranno garantire le normative vigenti.
- Potenza installata: 1 kW (per tutti i modelli).
- I cavi elettrici non devono subire: torsioni, accavallamenti e sfregamenti contro spigoli vivi.
- Tutti gli arrivi dei tubi devono sporgere di 20 cm.

