



**A.D. PRODUZIONE SRL**  
 +39 02 33 50 24 97  
 info@adproduzione.it  
 www.adproduzione.com

**DETERGENTE CRISTALLI - mod. DETERGI-I**

Unità di misura: cm


# ESEMPIO DI OPERE MURARIE

PER LE SPECIFICHE CHIEDERE AL PROPRIO PROFESSIONISTA EDILE

## ATTENZIONE

- Interventi da verificare in base alle condizioni geotecniche del terreno.
- I collegamenti elettrici eseguiti durante l'installazione dovranno garantire le normative vigenti.
- Potenza installata: 200 W (230 V).
- I cavi elettrici non devono subire: torsioni, accavallamenti e sfregamenti contro spigoli vivi.
- Tutti gli arrivi dei tubi devono sporgere di 20 cm.

--- INGOMBRO MACCHINA

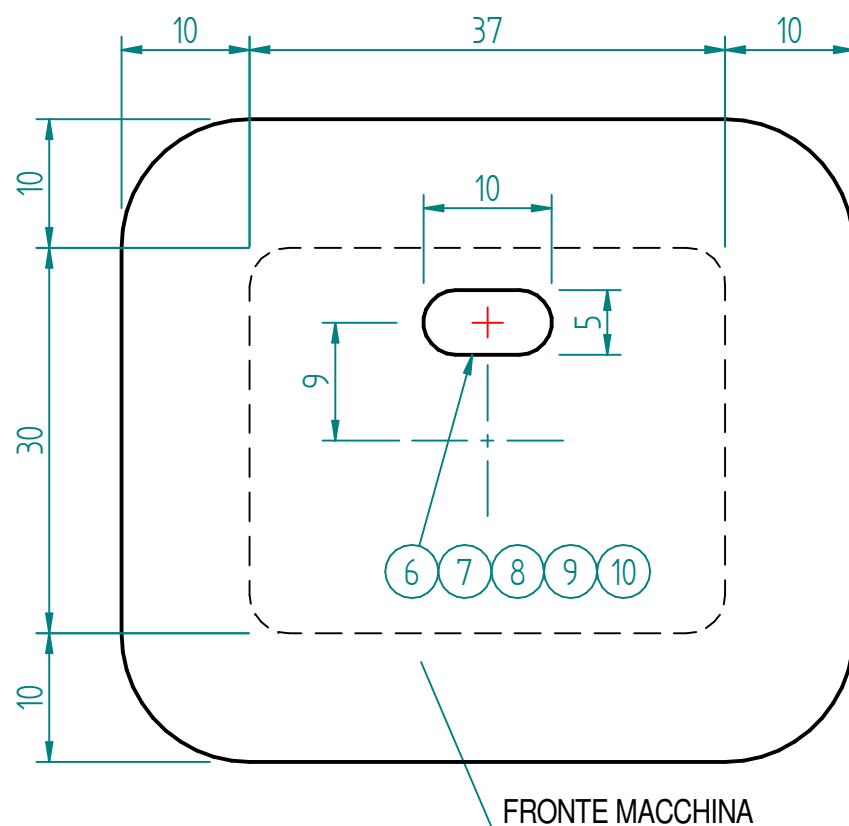

- 1) Sabbia lavata
- 2) Magrone - Spessore 10 cm con rete elettrosaldata diam.5 mm
- 3) Piano calpestabile - Pavimentazione come vostro piazzale
- 4) cls r' ck 250kg/cm<sup>2</sup>
- 5) Obbligo di messa a terra - Punto di connessione di terra della struttura (la corda deve fuoriuscire di 2 metri dalla pavimentazione)
- 6) Tubo diametro 50 mm p.v.c. per passaggio cavo elettrico tipo P+N+T sez 2,5 mm (la corda deve fuoriuscire di 2 metri dalla pavimentazione)
- 7) Tubo Rilsan 12x10 da pompa
- 8) Tubo Rilsan 8x6 scarico prodotto
- 9) Cavo 2x1 per alimentazione elettrica galleggiante (24 V)
- 10) Cavo 3x1 per alimentazione elettrica pompa (230 V)

