



A.D. PRODUZIONE SRL

+39 02 33 50 24 97
info@adproduzione.it
www.adproduzione.com

A.D. Produzione s.r.l.

ASCIUGAMACCHINE E MOTO - mod. ASM - ASM-M

Unità di misura: cm


ESEMPIO DI OPERE MURARIE

PER LE SPECIFICHE CHIEDERE AL PROPRIO
PROFESSIONISTA EDILE

ATTENZIONE

- Interventi da verificare in base alle condizioni geotecniche del terreno.
- I collegamenti elettrici eseguiti durante l'installazione dovranno garantire le normative vigenti.
- Potenza installata: ASM = 2.2 kW - ASM-M = 2.0 kW.
- I cavi elettrici non devono subire: torsioni, accavallamenti e sfregamenti contro spigoli vivi.
- Tutti gli arrivi dei tubi devono sporgere di 20 cm.

----- INGOMBRO MACCHINA

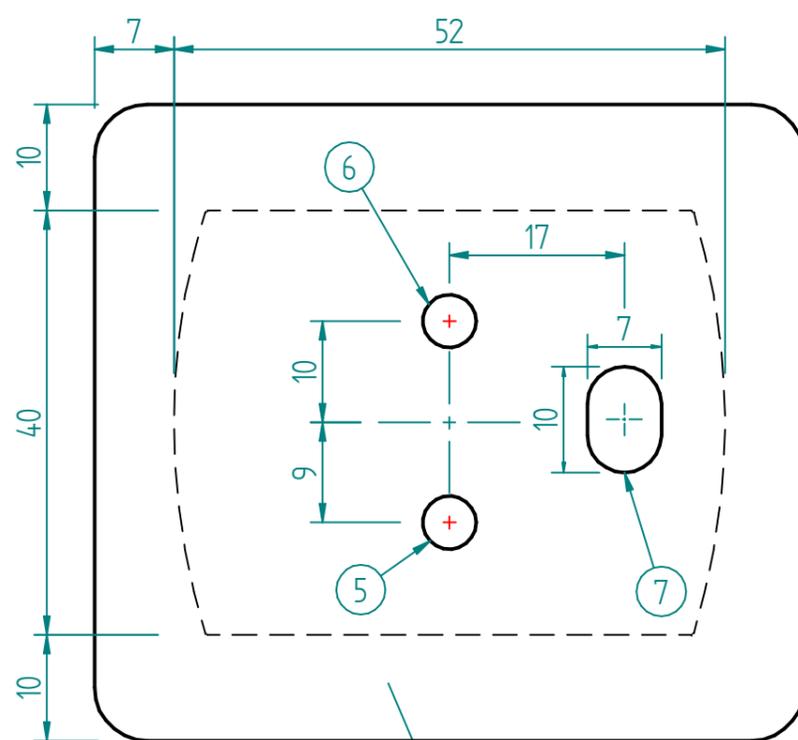

FRONTE MACCHINA

- 1) Sabbia lavata
- 2) Magrone - Spessore 10 cm con rete elettrosaldata diam. 5 mm
- 3) Piano calpestabile - Pavimentazione come vostro piazzale
- 4) cls r' ck 250kg/cm²
- 5) Obbligo di messa a terra - Punto di connessione di terra della struttura (la corda deve fuoriuscire di 2 metri dalla pavimentazione)
- 6) Tubo diametro 50 mm p.v.c. per passaggio cavo elettrico tipo:
mod. ASM = 3P+N+T sez 2,5 mm
mod. ASM-M = P+N+T sez 2,5 mm
(la corda deve fuoriuscire di minimo 2 metri dalla pavimentazione per il collegamento elettrico)
- 7) Predisposizione per eventuale sistema "Aspira Gettoni"

